

# Serie RT

## Alle RT-Serien

Diese Serie besteht aus Universalrelais, welche die meisten Funktionen besitzen, die für Maschinensicherheit benutzt werden.

- Abnehmbare Anschlussleisten, Breite 22,5 oder 45 mm
- Ein- oder zweikanalig, fünf Eingangsalternativen (JSBRT11 hat 4)
- LEDs für Betrieb, E/A, Kurzschluss und Unterspannung
- Manuelle oder automatische Rückstellung
- Testeingang zur Überwachung externer Kontakte



### RT6

- PNP-Ausgänge für Info
- Ausgänge: 3 Schließer/1 Öffner
- 24 VDC; 24, 48, 115 oder 230 VAC




### RT7

- PNP-Ausgänge für Info
- Relaisausgänge: 4 Schließer/1 Öffner, von denen 2 Schließer für sanftes Anhalten verzögert werden können
- Verzögerungszeiten RT7A 0/0,5/1,0/1,5 s  
RT7B 0/1,0/2,0/3,0 s
- 24 VDC; 24, 48, 115 oder 230 VAC



### RT9

- Relaisausgänge: 2 Schließer
- Ein Relaisausgang mit zweifacher Information
- Versorgungsspannung 24 VDC

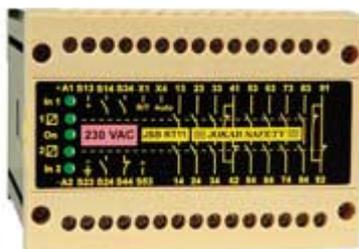

### JSBRT11

- LEDs für Betrieb, Eingänge und Ausgänge
- Breite 100 mm
- Relaisausgänge: 7 Schließer + 2 Öffner
- 24 VDC; 24, 48, 115 oder 230 VAC