

Montage mit Gitterfixierungen NL2 und NL3 am geschweißten Gitter

Gitterfixierungen NL2

Der äußere Gitterdraht wird im Profil festgemacht.

max. 2 mm

Zum Montieren erst die Gitterfixierung NL2 in das Profil legen, wie in der Zeichnung gezeigt. Dann die Gitterfixierung um 90° drehen. Beim Schneiden des geschweißten Gitters dürfen die Drahtenden nicht länger als zwei (2) mm überstehen.

Gitterfixierungen NL3

Gitter mit äußerem Draht. Gitter ohne äußeren Draht.

max. 2 mm

min. 15 mm

Der äußere Gitterdraht wird im Profil festgemacht.


Die Gitterfixierung macht das Gitter am Profil fest.

Zum Montieren erst die Gitterfixierung NL3 mit mit der Kerbe um den Gitterdraht in das Profil legen. Dann die Schraube festziehen. Beim Schneiden des geschweißten Gitters müssen die Drahtenden mindestens 15 mm lang sein, um in das Profil zu passen. NL3 muss auch verwendet werden, um Wellengitter in der Nut zu verriegeln.

Anzahl Fixierungen


Quick-Guard Standardausführung

Bei der Quick-Guard Standardausführung empfiehlt sich die NL3, da sie zu Gittern mit oder ohne Außendraht passt.

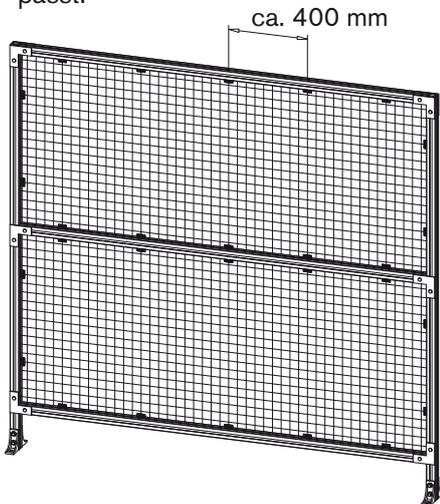

Quick-Guard E

Bei Quick-Guard E kann man sowohl Gitterfixierung NL2 als auch NL3 verwenden. Für die Gitterseite ohne äußeren Draht ist NL3 anstelle von NL2 zu verwenden.

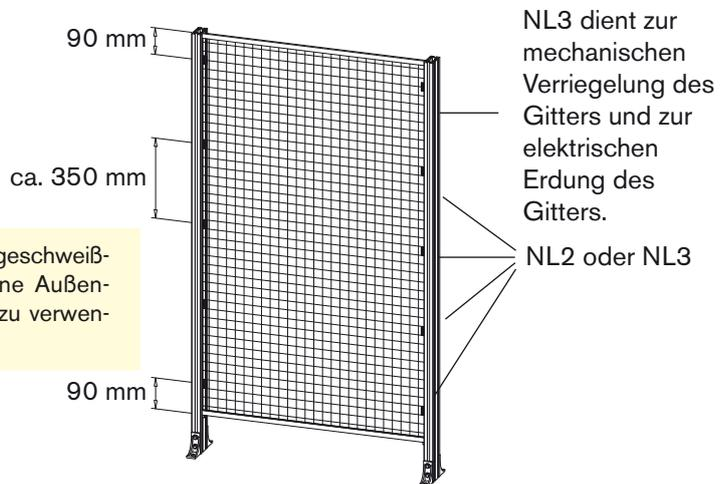

Hinweis! Bei geschweißtem Gitter ohne Außendraht ist NL3 zu verwenden!

HINWEIS! Bei Quick-Guard Standard und Quick-Guard E sollte man mindestens zwei NL3 verwenden, um das Wellgitter mechanisch zu verriegeln und elektrisch zu erden. An Türen darf nur NL3 benutzt werden.

Befestigung der Pfosten am Boden, wenn das Gitter erst später eingefügt werden soll.



Montieren Sie vorübergehend mindestens zwei mittlere Profile, bevor Sie bohren und Pfosten am Boden befestigen. Diese Methode wendet man an, wenn Gitter oder Platten zu einem späteren Zeitpunkt eingebaut werden sollen.

Hinweis! Niemals versuchen, die Pfosten am Boden zu befestigen, ohne vorher mindestens zwei mittlere Profile anzubringen, um sicherzustellen, dass die Pfosten parallel zueinander und senkrecht stehen.